




ステインプロテクター ナチュラルソリッドカラー NSC

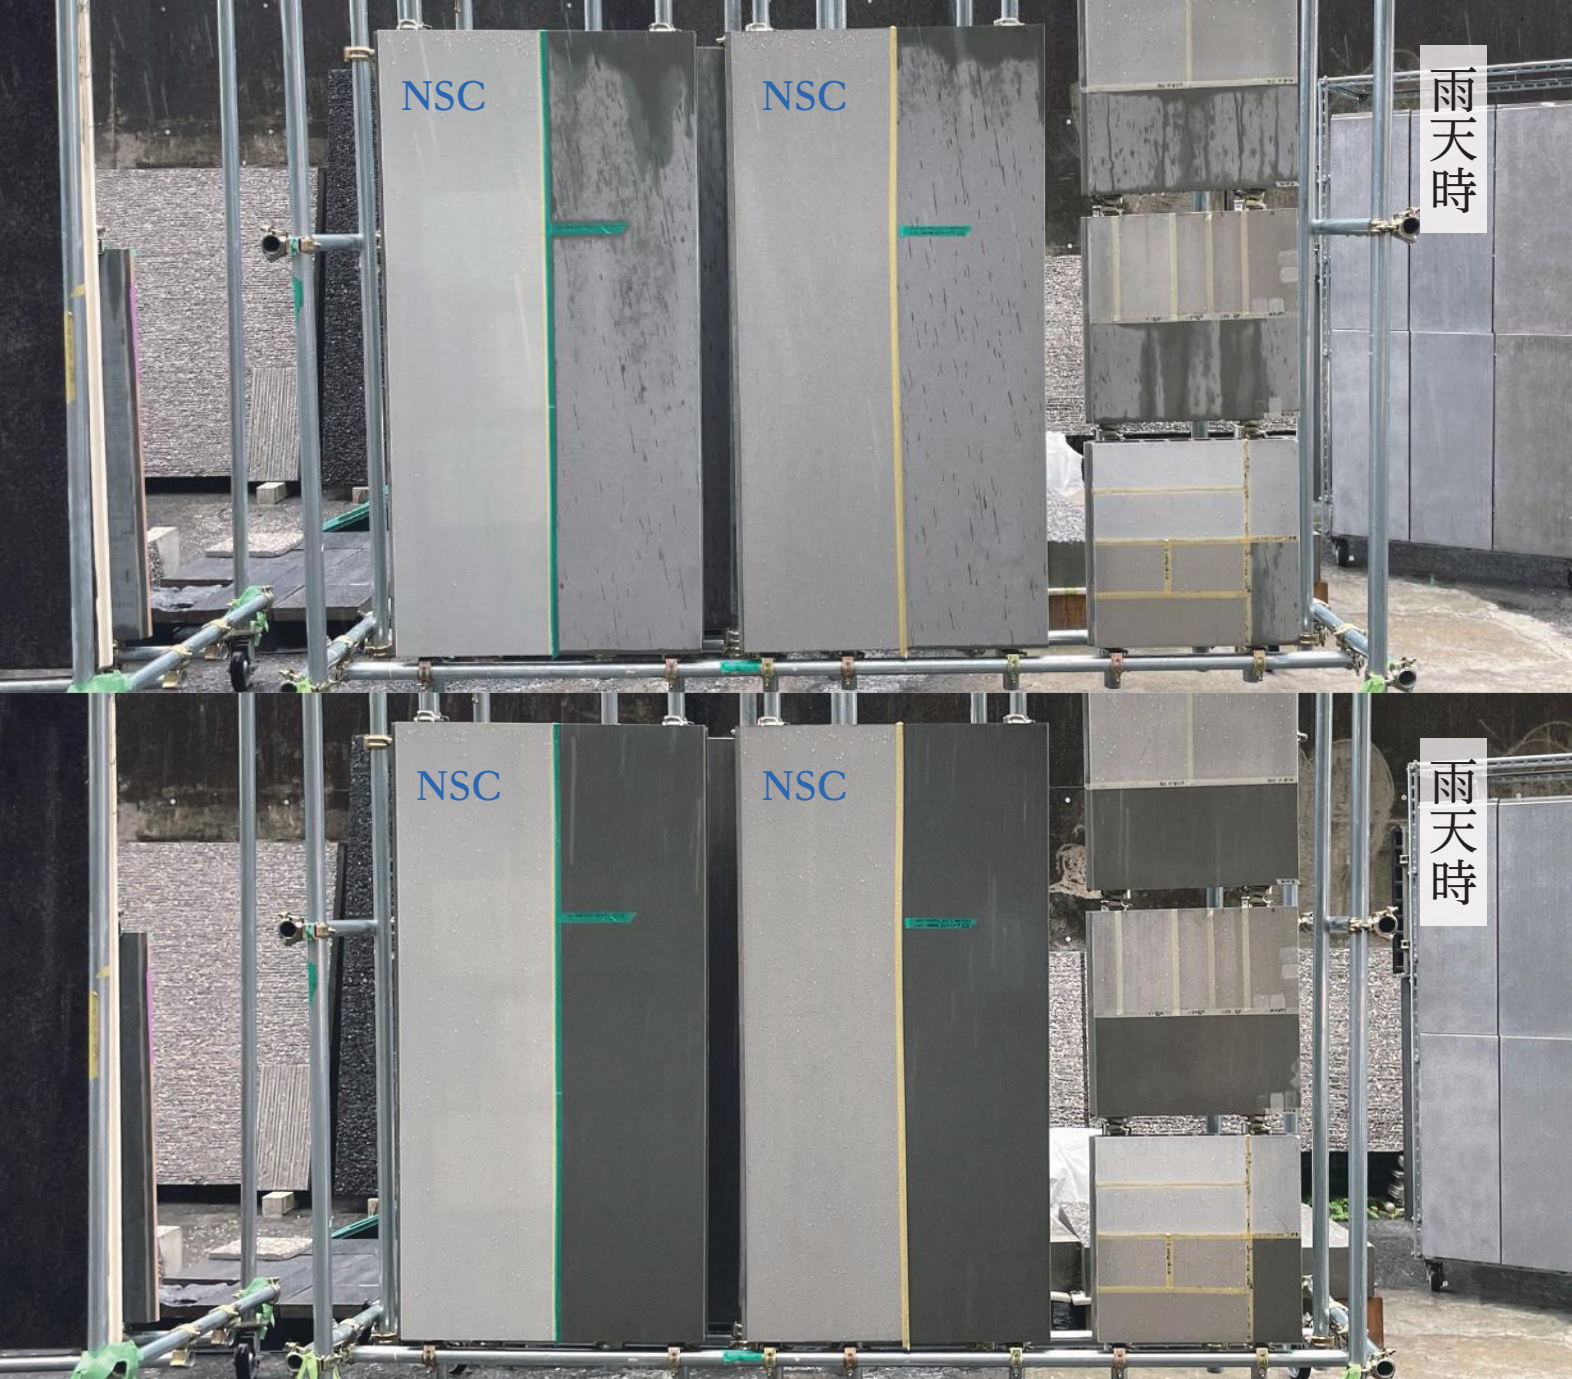

セメント成形板を
素地の風合いのまま
特殊クリアーコーティングで
保護いたします。

施工の流れ

ECPの場合

躯体状態確認

カチオンプライマー
(OXC-CWP)

カラークリア
(OXCWAS/WF)
(二層目)

カラークリア
(OXCWAS/WF)
(二層目)

株式会社OSHIROX

本社・ショールーム
559-0011 大阪市住之江区北加賀屋4-1-55
TEL 06-6690-7372 / FAX 06-6690-7373

工場
653-0032 兵庫県神戸市長田区荻藻通1-3-17
TEL 078-671-1641 / FAX 078-671-1643

東京営業所
140-0014 東京都品川区大井2-11-5 Joyful 品川101
TEL 080-8849-6985



OSHIROX ステインプロテクター ナチュラルソリッドカラー NSC

無機系シリカ変性シリコン複合コーティング OXC-WAS

ステインプロテクターWASプレミアNSCはセメント成形板の塗膜コートです。
本コートによって形成される塗膜は耐久性・耐候性に優れており、セメント成形板を塩害・中性化などのトラブルから長期的に保護します。またセメント成形板に対して高い密着性を有しており、吸水に起因する濡れ色を防止します。ステインプロテクターWASプレミアNSCは環境に配慮した製品であり、環境への負荷や臭いがほとんど無く、臭いの発生などが強く制限された現場でもご使用頂けます。

セメント成形板
専用

超低汚染

UVカット

雨水による
セルフクリーニング

高耐久性
高耐候性


環境に配慮

臭いが
ほとんどない

塗膜型 超低汚染コーティング

非常に高いレベルでの親水性・密着性を発揮し、汚れをの定着を防ぎます。

超低汚染コーティングの効果

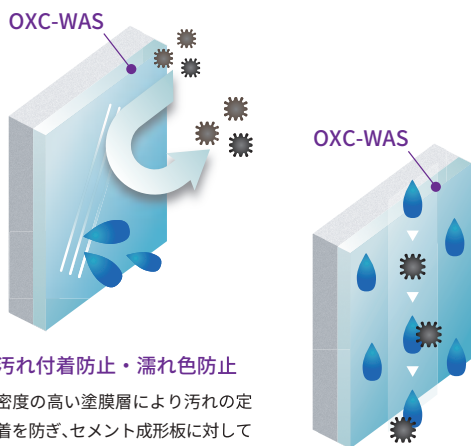

汚れ付着防止・濡れ色防止

密度の高い塗膜層により汚れの定着を防ぎ、セメント成形板に対して高い密着性を有しているので吸水に起因する濡れ色を防止します。

雨で汚れを落とす効果


汎用コート剤の塗膜は雨水だけをはじき汚れを落としませんが、ステインプロテクターWASプレミアNSCは高い親水性により、雨水が塗膜となじむことで汚れを洗い流す効果があります。

雨水によるセルフクリーニング機能。

超低汚染のメカニズム

親水性

分散していた、親水化剤が塗膜全体に配置されることにより、密度の高い親水性塗膜表面を形成し、汚れの付着を防ぐ「超低汚染性効果」を発揮します。

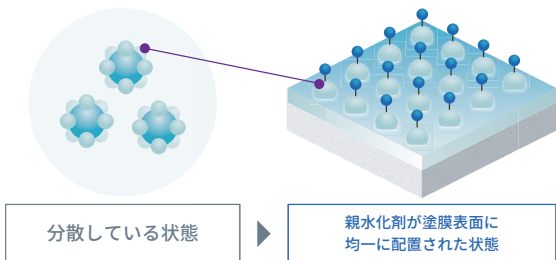


低帯電性

汚れの原因となる静電気。ステインプロテクターWASプレミアNSCは塗布面の表面抵抗を低くし、帯電を抑え、静電気による汚れの付着を防ぎます。

セメント成形板に対する 高い密着性・高架橋密度

ステインプロテクターWASプレミアNSCは、セメント成形板に対して密度の高い塗膜層を形成し汚れの定着を防ぎます。また高い密着性を有しているので、吸水に起因する濡れ色を防止します。

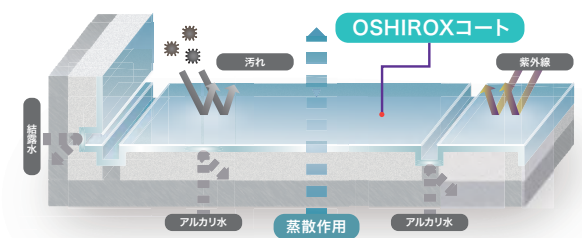

EPC（セメント成型板）


工程	材料	調合 (重量比)	所要量 (kg/m ²)	塗回数	間隔時間(hr)			備考
					工程内	工程間	最終養生	
素地調整	■下地はよく乾燥させ、含水率8%以下、pHは10以下としてください。 ■付着物は完全に除去し、傷、不陸、目違いなどは補修調整してください。							
下塗り	OXC-CWP	既調合	0.18～0.25	2	—	3h以上 7d以内	—	
上塗り	OXC-WAS (WPM)	0～5	0.12～0.15	2	3h以上 7d以内	24h以上		ローラー・刷毛 エアスプレーガン 吐出量:600～1000ml/分 パターン幅:25～30cm
	OXC-WAS (WP)	0～5	0.08～0.10					

フッ素仕様も可能

高耐久性・高耐候性


優れた耐久性・耐候性でセメント成形板を塩害・中性化などのトラブルから保護します。

汎用コート剤

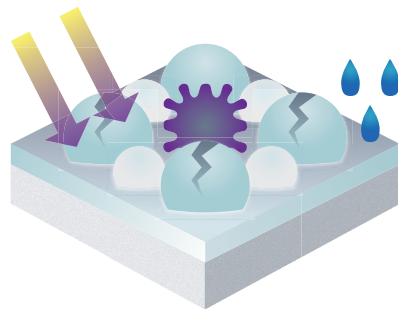


紫外線・水・酸素・二酸化炭素などの影響を受けると、塗膜内に劣化因子が発生し、周囲の塗膜組織を破壊させてしまいます。

ステインプロテクターWASプレミアNSC

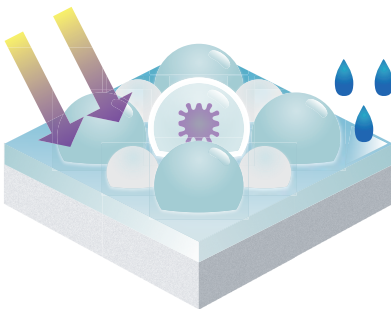

ステインプロテクターWASプレミアNSCは、塗膜を形成し、劣化因子の発生を抑制します。劣化の進行を抑え高耐久性・高耐候性を高め、セメント成形板をトラブルから保護します。

耐候性試験

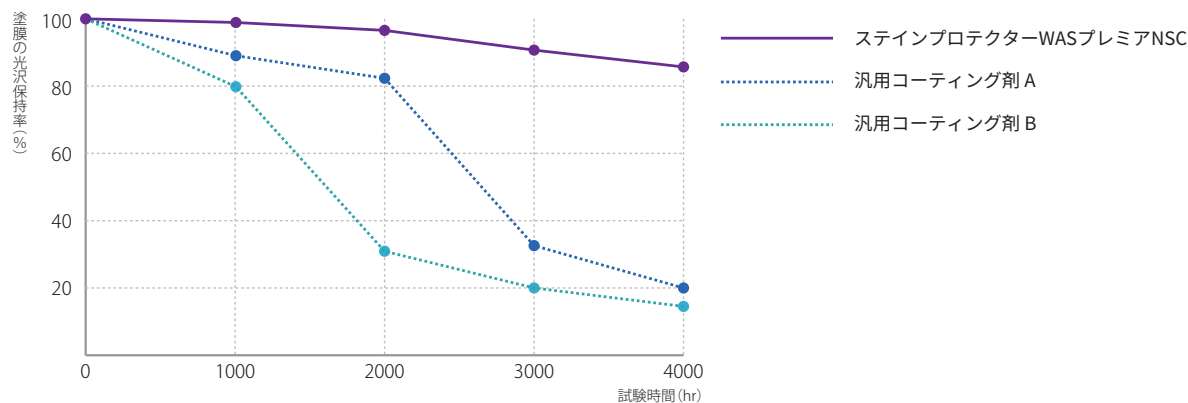

環境に配慮

負荷や臭いがほとんど無く、臭いの発生などが強く制限された現場でもご使用頂けます。

通気性を保持

ステインプロテクターWASプレミアNSCは、撥水性がありながら通気性を保持しています。気体となった湿気などがセメント成形板内部に溜まることはありません。

風合いをそのままに

ペンキなどのように覆いかぶせるものとは異なり、セメント成形板の風合いや個性を損なわない仕上がりになります。

- 上塗り剤は、合計0.20～0.25kg/m²使用してください。
- 下地により塗布量が変わる場合がございます。
- セメント成形板以外の下地に関しては念のため当社にご相談ください。

製品性状

製品名	ステインプロテクターWASプレミアNSC
外 観	ややエステル臭の白濁溶液
主成分	水溶性無機系シリカ変性シリコン複合樹脂
貯蔵性	12ヶ月 (30℃以下密閉状態で保管)
用 途	セメント成形板の防汚および保護

荷姿

ステインプロテクターWASプレミアNSC
15kg入角缶

洗浄方法

躯体に付着している泥汚れ、油汚れ、スケールなどを汚れに適した弊社洗浄剤で取り除き、丁寧に水洗いしてください。

乾燥

洗浄後に躯体表面の水分を拭き取ります。完全に乾燥させてから施工することをお勧めいたします。雨天時は施工しないでください。

使用方法

- ・ローラー、またはスプレーなどで躯体へ塗布してください。
- ・季節にもよりますが1～4時間程度で乾燥します。
- ・このまま乾燥させます。

使用上の注意

- ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
- 躯体の泥汚れ、油汚れ、スケールはコートの浸透及び密着を阻害するため、必ず弊社洗浄剤で洗浄し、よく乾燥させてから使用してください。
- 作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
- 万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 水で希釈せずに使用してください。
- 色相の変化を見るために必ずサンプルにて試し塗りを行ってください。
- 硬化時間は、溶媒の揮発が終了すると少しずつ硬化していきますが、気温によって多少異なります。
- 30℃以下の冷暗所で密閉状態で保管してください。
- 容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。
- 必要量だけ容器から取り出し、使用した残りは容器に戻さないでください。
- 他社製品と併用により本製品の性能が十分発揮されないため他社製品との併用はおやめください。
- 使用した器具は水や中性洗剤などで十分に洗浄してください。
- 施行箇所周辺に樹木や草花がある場合には、製品が飛散しないようにしてください。
- ご使用上の注意および詳細は安全データシート (SDS) をご参照ください。